


► Stan

3 x 3 m

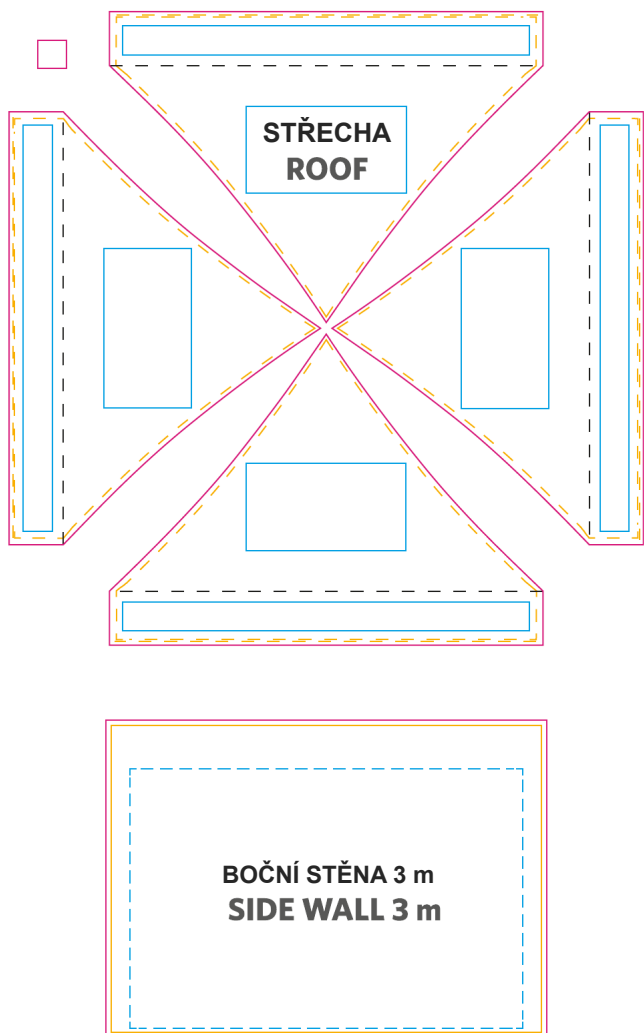

Upozornění

Ilustrace na této stránce slouží pouze jako náhled. Použijte prosím tiskovou šablonu v měřítku 1:1 (samostatný soubor PDF na stránce produktu).

Tiskový formát

Pozadí a grafiku připravte až k okraji tiskového formátu.

Viditelný konečný formát

Plocha viditelná po ušití a konfekci.

Bezpečná zóna

Důležitá loga, texty a grafiku umístěte do této zóny.

- Návrh připravte v tiskové šabloně 1:1 ze stránky produktu. Před uložením tiskového PDF nezapomeňte odstranit pomocné linie a prvky šablony.
- Šablony jsou připraveny v měřítku 1:1. Požadované rozlišení: 100 dpi.



Pokyny pro přípravu tiskových souborů

Formáty souborů

Zasílejte prosím tiskové soubory PDF nebo otevřené soubory z grafických programů. Přijímáme Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop a soubory PDF a EPS.

Netisknutelné jsou soubory z programů Word, PowerPoint, Excel, MS Publisher a soubory PDF z nich exportované.

Formát stránky a rozlišení

Soubor připravte v měřítku 1:1, 1:2 nebo 1:10. Při měřítku 1:2 nebo 1:10 musí být rozlišení odpovídajícím způsobem vyšší (2× pro 1:2, 10× pro 1:10). Kvalitu tiskového PDF zkontrolujete v náhledu 100 % v Acrobatu (200 % pro 1:2, 1000 % pro 1:10).

Ořezové značky

Pokud přidáváte ořezové značky, umístěte je mimo spadávku.

Písma

Připojte všechna použitá písma nebo převedte text na křivky. Nepoužívejte písmo s výškou verzálek menší než 1 cm, protože text by mohl být nečitelný.

Barvy

Všechny soubory musí být připraveny v barevném prostoru CMYK. Data v RGB a přímé barvy převedeme do CMYK podle profilu „Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)“, což může způsobit barevné odchylky.

Přímé barvy (HKS, Pantone...) lze pouze simulovat – je však možné přiblížení. Uvedte své barvy Pantone/ HKS nebo přiložte nátisk. Na přání vyrobíme za příplatek zkušební tisk.

Pro sytou černou na velkých plochách doporučujeme podložit černou azurovou, purpurovou a žlutou, např.: C=50 M=50 Y=50 K=100.